





Vis autoperceuse acier zingué blanc tête hexagonale

Reference: THT

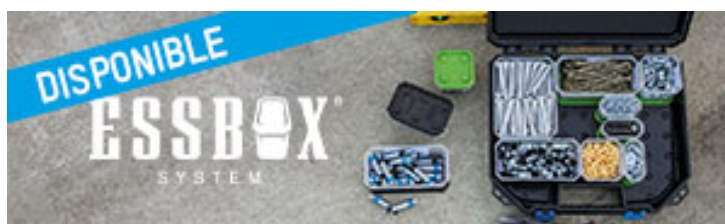

Dessin technique

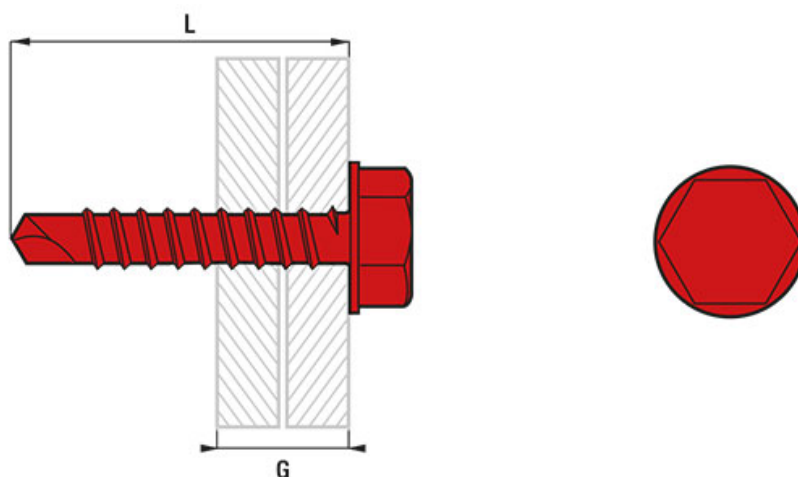

Description longue (Informations techniques)

Diamètre: 6,3-6,0

Diamètre: 3,5

Diamètre: 5,5

Diamètre: 3,9-4,0
Diamètre: 4,2-4,5
Diamètre: 4,8-5,0
Famille: Vis métal
Matière: acier zingué blanc
Type tête: hexagonale
Capacité d'assemblage maxi (mm): 139
Capacité de perçage acier mini (mm): 2
Capacité de perçage acier maxi (mm): 6
Type d'empreinte: Hexagonale (MD)
Capacité d'assemblage mini (mm): 4

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	Cisaillement	Traction	Capacité de perçage	Torsion	Vitesse maxi	Empreinte	Référence
6.3	19	8	12 770	17 000	6.0	17 000	1500	5.0	THT10-63019
6.3	22	8	12 770	17 000	6.0	17 000	1500	5.0	THT10-63022
6.3	25	14	12 770	17 000	6.0	17 000	1500	5.0	THT10-63025
6.3	32	21	12 770	17 000	6.0	17 000	1500	5.0	THT10-63032
6.3	38	27	12 770	17 000	6.0	17 000	1500	5.0	THT10-63038
6.3	45	34	12 770	17 000	6.0	17 000	1500	5.0	THT10-63045
6.3	50	39	12 770	17 000	6.0	17 000	1500	5.0	THT10-63050
6.3	63	52	12 770	17 000	6.0	17 000	1500	5.0	THT10-63063
6.3	75	64	12 770	17 000	6.0	17 000	1500	5.0	THT10-63075
6.3	100	89	12 770	17 000	6.0	17 000	1500	5.0	THT10-63100
6.3	125	114	12 770	17 000	6.0	17 000	1500	5.0	THT10-63125
6.3	150	139	12 770	17 000	6.0	17 000	1500	5.0	THT10-63150
3.5	10	4	2 930	5000	2.0	2800		5.0	THT5-35010
3.5	13	7	2 930	5000	2.0	2800		5.0	THT5-35013
3.5	16	10	2 930	5000	2.0	2800		5.0	THT5-35016
3.5	19	8	2 930	5000	2.0	2800		5.0	THT5-35019
3.5	25	19	2 930	5000	2.0	2800		5.0	THT5-35025
3.9	13	7	3 650	6000	2.5	3800		5.0	THT5-39013
3.9	16	10	3 650	6000	2.5	3800		5.0	THT5-39016
3.9	19	8	3 650	6000	2.5	3800		5.0	THT5-39019
4.2	13	6	4 360	7 000	3.0	4800		7.0	THT7-42013
4.2	16	9	4 360	7 000	3.0	4800		7.0	THT7-42016
4.2	19	12	4 360	7 000	3.0	4800		7.0	THT7-42019
4.2	22	15	4 360	7 000	3.0	4800		7.0	THT7-42022
4.2	25	18	4 360	7 000	3.0	4800		7.0	THT7-42025
4.2	32	25	4 360	7 000	3.0	4800		7.0	THT7-42032
4.8	13	4	6 280	10000	4.0	7 000	2000	8.0	THT8-48013
4.8	16	7	6 280	10000	4.0	7 000	2000	8.0	THT8-48016
4.8	19	10	6 280	10000	4.0	7 000	2000	8.0	THT8-48019
4.8	22	8	6 280	10000	4.0	7 000	2000	8.0	THT8-48022
4.8	25	16	6 280	10000	4.0	7 000	2000	8.0	THT8-48025
4.8	32	23	6 280	10000	4.0	7 000	2000	8.0	THT8-48032
4.8	38	29	6 280	10000	4.0	7 000	2000	8.0	THT8-48038
4.8	45	36	6 280	10000	4.0	7 000	2000	8.0	THT8-48045
4.8	50	41	6 280	10000	4.0	7 000	2000	8.0	THT8-48050
5.5	19	9	8 360	12 500	5.0	10500	1750	8.0	THT8-55019
5.5	22	12	8 360	12 500	5.0	10500	1750	8.0	THT8-55022
5.5	25	15	8 360	12 500	5.0	10500	1750	8.0	THT8-55025
5.5	32	22	8 360	12 500	5.0	10500	1750	8.0	THT8-55032
5.5	38	28	8 360	12 500	5.0	10500	1750	8.0	THT8-55038
5.5	45	35	8 360	12 500	5.0	10500	1750	8.0	THT8-55045
5.5	50	40	8 360	12 500	5.0	10500	1750	8.0	THT8-55050
5.5	63	53	8 360	12 500	5.0	10500	1750	8.0	THT8-55063
5.5	75	65	8 360	12 500	5.0	10500	1750	8.0	THT8-55075