



Vis béton tête plate cylindrique ETE Option 1 - acier zingué

Reference: BT-P



Facile

Double filet pour une installation plus facile et une évacuation rapide d


Pratique

Facilement démontable.

Performante

Tenue optimale même en béton fissuré*

Dessin technique

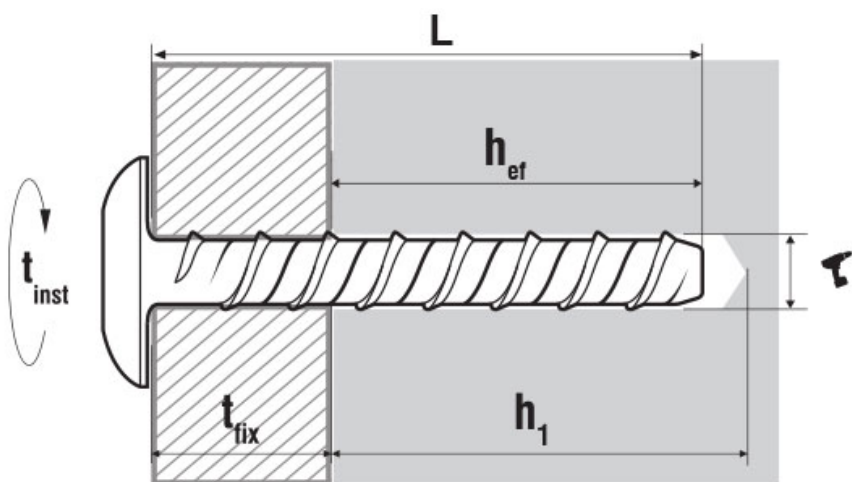

Description longue (Informations techniques)

Agrément: ATE Option 1

Agrément: ATE
Agrément: Feu 120
Matériau support: Béton fissuré
Matière: Acier
Charges: Moyennes
Charges: Lourdes
Tête vis: Plate
Empreinte:

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	K	Øperçage	h1	tfix	épaisseur	hef	Empreinte	Référence
6,0	40		6	45	5		35	TX30	BT-P-06040
6,0	60	16,4	6	70	5	3,6	55	TX40	BT-P-06060
6,0	80	16,4	6	90	25	3,6	55	TX40	BT-P-06080