



Goujon bague hyperbolt - acier - tête plate


Reference: HBSD



Tête plate : C'est la forme de tête la plus courante. Elle est adaptée à de nombreuses applications.

Acier : Pour toutes les atmosphères non-corrosives, les rivets acier offrent des performances mécaniques optimales.

Dessin technique

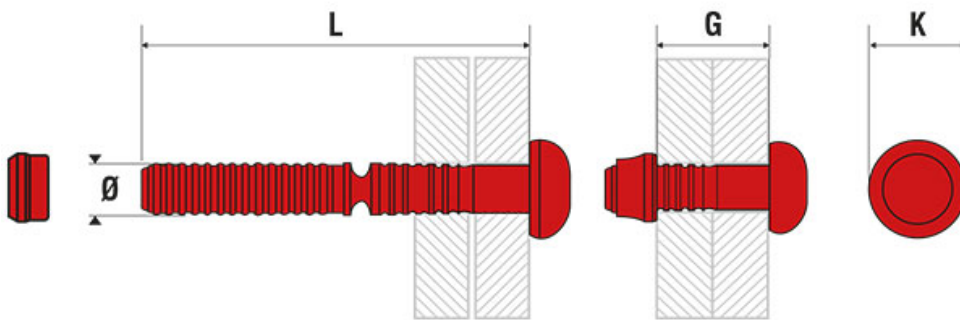

Description longue (Informations techniques)

Diamètre: 6,4

Diamètre: 8,0

Matière: Acier

Type: Goujon bague

Tête: Plate

Serrage mini (mm): 1,6
Serrage maxi (mm): 31,8
Résistance à la traction maxi (N): 13300
Résistance au cisaillement maxi (N): 13400

Tableau des caracteristiques

Diamètre	Longueur	G	K	Cisaillement	Øperçage	Traction	Référence
6.4	41.78	1.6-4.8	13.3	13830	Ø7.1	11560	HBSD0802
6.4	44.96	4.8-7.9	13.3	13830	Ø7.1	11560	HBSD0804
6.4	48.13	7.9-11.1	13.3	13830	Ø7.1	11560	HBSD0806
6.4	51.31	11.1-14.3	13.3	13830	Ø7.1	11560	HBSD0808
6.4	54.48	14.3-17.5	13.3	13830	Ø7.1	11560	HBSD0810
6.4	BAGUE						HBSD-08
8.0	54.86	6.4-12.7	16.7	21430	Ø9.1	17730	HBSD1006
8.0	61.21	12.7-19.0	16.7	21430	Ø9.1	17730	HBSD1010
8.0	BAGUE						HBSD-10
9.6	57.05	3.2-9.5	19.9	30960	Ø10.7	25510	HBSD1204
9.6	60.22	6.4-12.7	19.9	30960	Ø10.7	25510	HBSD1206
9.6	66.57	12.7-19.0	19.9	30960	Ø10.7	25510	HBSD1210
9.6	BAGUE						HBSD-12